ROHS

http://www.okhro.com

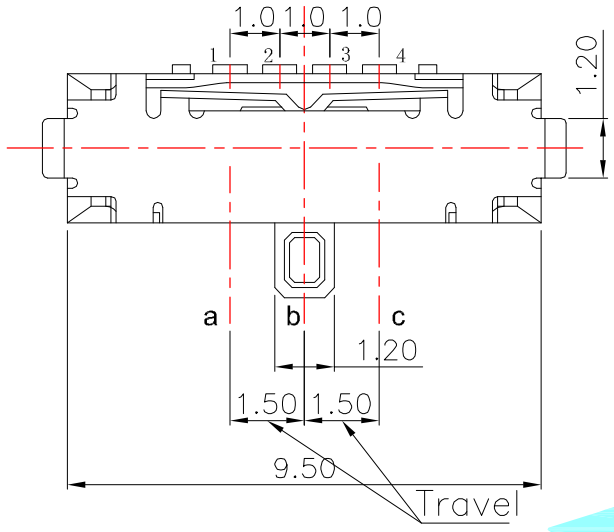

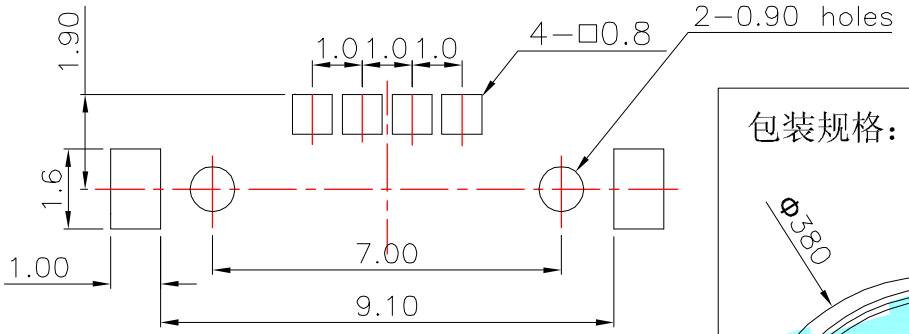

PCB Layout(Pattern side)

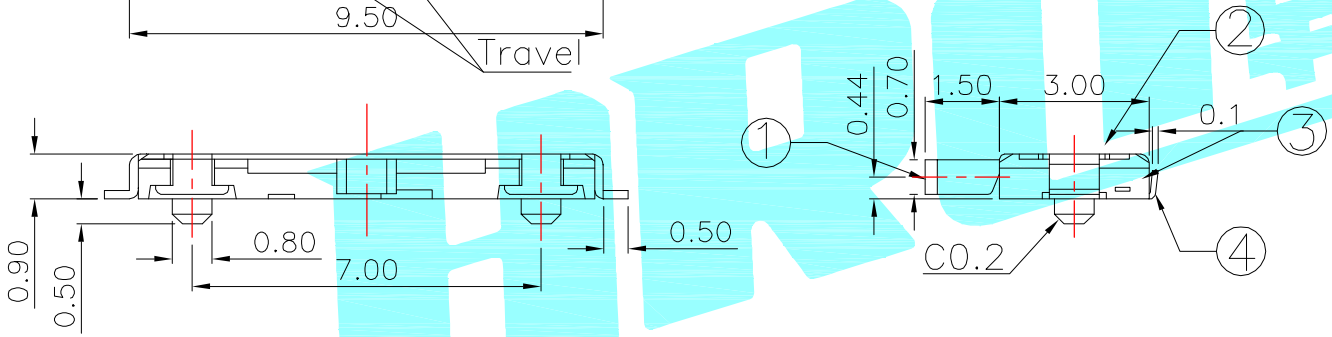

包装规格：载带包装

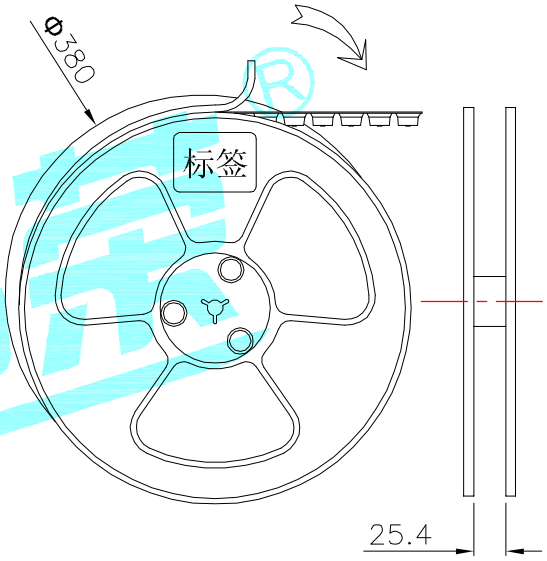

数量（PCS）：

1盘： 4000

Typical Specifications :

1. Rating : DC 4V 0.3A
2. Life:10,000 Cycles Min.
3. Operating force: a→b c→b 100gf
   b→a b→c 120gf
4. Travel: 1.50mm



Circuit Diagram
C: Common Pin

⑤	Contact Spring	——	1	Phosphor Bronze	Ag Plated	——
④	Terminal	——	4	Phosphor Bronze	Ag Plated	——
③	Base	——	1	NYLON	Black	——
②	Cover	——	1	SUS	Sn Plated	——
①	KNOB	——	1	NYLON	Black	——
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK

APPROVALS		DATE	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD		
DRAWN	xu qi feng	2014.11.07			
CHECKED			TITLE:	TOGGLE SWITCHES	
APPROVALS			PART NO.	K3−1360S−E1	
TOLERANCES ARE	30~以下 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~5 ±0.10	ANGLE ±2°	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:
			DRAWING NO.	——	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
——	A	——	NEW	——	——	——